


DUPLO TOUCHLINE CP375 DUO *PLECADORA / PERFORADORA, POR SUCCIÓN*

Ofrece un eficiente hendido y perforado, solución ideal para trabajos de media y alto volumen.

- Equipado con dos herramientas de plegado(arriba-abajo)
- Una herramienta de perforación cruz
- Una herramienta de perforación opcional se puede agregar para mayor versatilidad
- Realiza hasta 20 pliegues y 20 perforaciones de forma simultánea en una sola corrida



EJEMPLOS DE APLICACIONES EN UNA SOLA OPERACIÓN

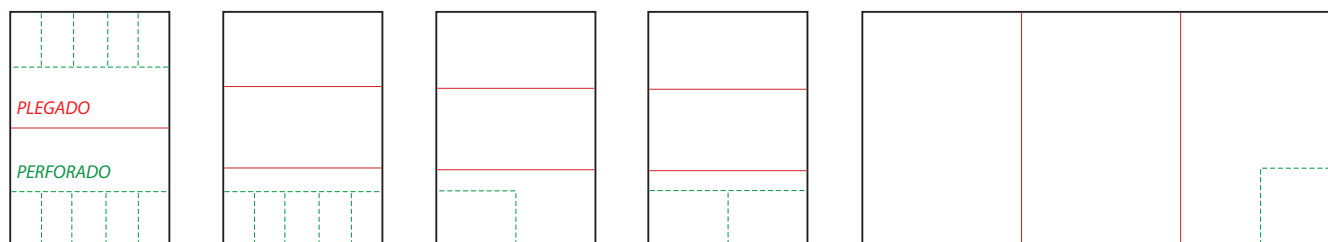

COTIZACIÓN

CP375 DUO TOUCHLINE: *PLECADORA + PERFORADORA*
 Incluye 2 herramientas de plegado, 1 de perforado cruzado, dos cabezas de perforado para cuchilla T11 TP1 y detector de hoja doble CFPD375DSD

ADITAMENTOS OPCIONALES:

MÓDULO EXTRA DE PERFORADO (MÁXIMO 4X EN UNA UNIDAD)
HERRAMIENTA DE PERFORADO (NO INCLUYE CUCHILLA)
CUCHILLA DE PERFORADO 11 TPI
RUEDA DE PERFORADO 11 TPI
CUCHILLA DE PERFORADO 17 TPI
RUEDA DE PERFORADO 17 TPI
CUCHILLA DE PERFORADO 26 TPI
RUEDA DE PERFORADO 26 TPI

DUPLO TOUCHLINE CP375 DUO *ESPECIFICACIONES TÉCNICAS*

CARACTERÍSTICAS CP375 DUO	
Sistema de alimentación	Succión
Capacidad de alimentación	7.08" (18 cms)
Tamaño de papel (mínimo / máximo)	4.13" x 5.82" (10.5 x 14.8 cms) / 14.76" x 25.98" (37.49 x 66 cms). Con extensión de mesa (opcional): 14.76" x 41.33" (37.49 x 105 cms)
Gramaje de papel para perforado	80 - 300gr. Máximo 0.3mm
Gramaje papel para plecado	80 - 400gr. Máximo 0.4mm
Altura de la bandeja para recepción	4.72" (12 cm)
Panel de control	Pantalla Táctil
Detector de doble hoja	Ultrasónica estándar
Velocidad	Hasta 6,000 Hojas A4 / hora *Dependiendo el trabajo
Dimensiones	65"x 24" x 48"
Peso	164 kg (362 lb)
Especificaciones eléctricas	100 - 240VAC, 50/60 Hz

HERRAMIENTAS ESTÁNDAR DE DIRECCIÓN CRUZADA

	PERFORADO	PLECADO (HENDIDO)
Herramienta de detección	Automático	Automático
Ajuste de presión	3 profundidades para cada estilo	3 profundidades para cada estilo
Número de herramientas estándar	1 de perforado, 11 TPI	1 de plecado negativo
Cuchilla de perforado opcional	17 TPI y 26 TPI	---
Herramientas adicionales	De perforado de tope- Opcional	De plecado positivo
Número de operaciones	Hasta 20 por hoja	Hasta 20 por hoja
Distancia mínima	3 mm	1 mm

Perforador	2 cabezas estándar, máximo 4 cabezas simultáneamente
Perforado estándar	11 TPI (opcional: 17 TPI / 26 TPI)
Distancia mínima	30 mm, de línea a línea
Número de operaciones	1 - 5 por hoja