


FLAT + MATIC. APLICADORA DE ETIQUETAS PARA OBJETOS CUADRADOS

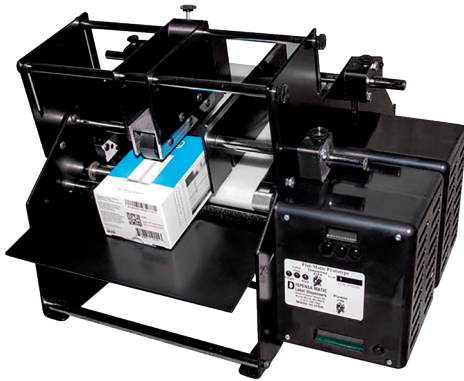

FÁCIL DE USAR:

- Se define la separación deseada con la lectura digital y guías
- Se inserta el objeto cuadrado
- La etiqueta se aplica automáticamente
- Se inserta la siguiente, tan rápido como usted alimentar a la máquina
- Capaz de dispensar etiquetas de hasta 1 mil de pulgada de espesor

Incluye: Sensor óptico para etiquetas opacas solamente y Rebobinador para desperdicio.

- Debe ser en centros de 3"
- Deben tener un gap (espacio) entre etiquetas aproximadamente de 1/8"
- Las etiquetas estrechas funcionarán, pero el papel de respaldo deber ser al menos de 1.5" de ancho
- El grosor de la etiqueta- hasta 1 mil de pulgada
- La longitud de la etiqueta deber ser superior a 1.5"
- Diámetro máximo del rollo 9"
- Acepta cualquiera de las posiciones según tabla- Los números: 1 y 2 posicionan el producto verticalmente, 3 y 4 horizontalmente

FLAT+ MATIC 6"

FLAT + MATIC 12"


ADITAMENTOS OPCIONALES:

Label counter

TABLA DE POSICIÓN DE COPIA

DESVIAR LAS INSTRUCCIONES #1 A #4

#1



LA PARTE SUPERIOR DE LA COPIA SE DISTRIBUYE PRIMERO

#2



LA COPIA INFERIOR DISPENSA PRIMERO

#3



EL DERECHO DE COPIA SE DISTRIBUYE PRIMERO

#4



EL LADO IZQUIERDO DE LA COPIA SE DISTRIBUYE PRIMERO

FLAT + MATIC. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	FLAT+ MATIC 6"	FLAT+ MATIC 12"
Tamaño de Etiqueta	Desde 1" hasta 8"	Desde 1.5" hasta 14"
Ancho de la Etiqueta	Desde 1" hasta 8"	Desde 2" hasta 14"
Longitud de la Etiqueta	1.5" a 25" en los dos modelos	
*Ancho del producto	Desde 1.625" hasta 6"	Desde 1.625" hasta 12"
Altura del producto	de 1/4" a 4.5" si se usa el brazo de presión (Altura limitada cuando no se usa el brazo de presión)	
Requerimientos de etiquetas	Etiquetas ya cortadas e impresas, de acuerdo a las posiciones de la tabla con los # 1,2,3 y 4, el mínimo de ancho del papel reserva es de 2", espacio entre etiquetas de 1/8" y el centro de 3"	
Dimensiones solo equipo (anch x Prof x alt)	381 x 495 x 305 mm	572 x 495 x 305 mm
Peso	22.7 kgs	28 kgs
Voltaje	115V / 220V	

*Productos más cortos (4.5" o menor) o productos vacíos más livianos, será requerido el uso del brazo de presión (incluido en la máquina)

**La productividad dependerá de la eficiencia del operador en posicionar y remover los productos.

Nota: Si utiliza etiquetas transparentes, funcionarán, pero debe notificarlo antes de su pedido, ya que necesitará un sensor diferente. Con etiquetas claras, también necesitará líneas de referencia negras en el papel de respaldo.